


pigtail CONNECTICO

CO-S12-000-XXX-XX-0,9-X-COL

Pigtail to odcinek światłowodu z jednej strony zakończony złączem, stanowi zakończenie toru światłowodowego, jest połączony z linią za pomocą spawu termicznego lub mechanicznego.

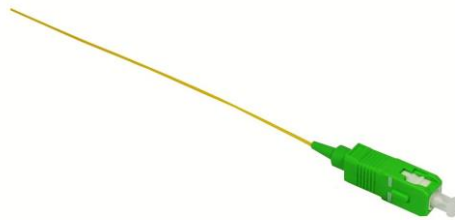

Przykładowy pigtaili klasy CONNECTICO

cechy główne:

- pigtail marki CONNECTICO
- wykonanie na tubie 0,9 mm

normy/certyfikaty:

- IEC 61753-1
- IEC 61300-3-34
- IEC 61300-3-6
- ITU-T G.652D
- ITU-T G.657A
- RoHS 2011/65/EU

parametry techniczne:

pigtail klasy CONNECTICO	złącza kątowe APC	złącza płaskie PC
tłumienie złącza IL [dB]	≤ 0,25	≤ 0,25
reflektancja złącza RL [dB]	≥ 65	≥ 45
wytrzymałość, powtarzalność	1000 cykli	
wytrzymałość mechaniczna, obciążenie [N]	100	
średnica tuby [mm]	0,9	
długość [m]	≥ 2,5	
rodzaj i typ włókna wg. ITU-T	jednomodowe, G.652D, G.657A	
temperatura pracy [°C]	- 40 do +85	
LSOH	tak	
kolor powłoki	zestaw 12-kolorów	
wykonanie	złącza o ferruli ceramicznej	

segmenty rynku:



OPERATORZY
TELEKOMUNIKACJI
I MOBILNI



OPERATORZY
TRANSMISJI
DANYCH



OPERATORZY
ISP I CATV



ENERGETYKA



PROJEKTANCI I
WYKONAWCY



DEWELOPERZY



UCZELNIE



PRODUCENCI
SYSTEMÓW I
INTEGRATORZY



SŁUŻBY
MUNDUROWE



PRZEDSIĘWSIĄWA
UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ



KOLEJ

pigtail CONNECTICO

CO-S12-000-XXX-XX-0,9-X-COL

konfiguracja:

kod								opis
CO-								pigtail klasy Connectico
	S12-							zestaw pigtaili 12-kolorów
		000-						brak złącza
			SCA-					złącze w standardzie SC/APC
			SCP-					złącze w standardzie SC/PC
			LCA-					złącze w standardzie LC/APC
			LCP-					złącze w standardzie LC/PC
				2D-				standard włókna wg. ITUT G.652D
					7A1-			standard włókna wg. ITUT G.657A
						0,9-		średnica tuby [mm]
							X-	długość [m]
								COL zestaw 12-kolorów

przykładowa konfiguracja:

kod	opis
CO-S12-000-SCA-2D-0,9-2-COL	Pigtail, CONNECTICO, SC/APC, SM 9/125 G.652D, LSOH, śr. 0,9mm, 2m, zestaw 12-kolorów